

---

---

**ROMAT CONSTRUCT - INTERNATIONAL**

**R.C.I-'93**

**Mereu aproape de clientii nostrii**  
21 ani de experienta in serviciul dumneavoastra...



*Constructii civile si industriale*  
*Vanzari de produse de constructii*  
*SERVICII in domeniul Securitatii Sanatatii in Munca*





# CINE SUNTEM

Companie de servicii de calitate în domeniul construcțiilor, și vanzarilor de produse de construcții, fondată în anul 1993, ca societate privată cu capital integral românesc.

Acoperim o gamă largă de lucrări și servicii:

- Lucrari de securizare perimetre industriale
- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- Lucrari de instalatii electrice, sanitare, termice și ventilatii;
- Lucrari de confecții metalice, structuri;
- Reparatii și reabilitări;
- Lucrari de învelitori, sarpante și terase la constructii;
- vanzari de produse;
- Comercializarea de produse;
- Intermedieri de produse;
- Depozitari de produse;
- Abilitare Externa in domeniul S.S.M (Securitate și Sanatate in Munca) conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii și sanatatii in munca nr. 319 din 2006 actualizata.

## SEDIU SOCIAL

**B-dul Basarabia, nr. 69, Bloc A16a,  
scara A, Parter, Ap. 2, Bucuresti;**

## Punct de Lucru

**str. Ghetu Anghel nr.1, sector 3, Bucuresti.**

România  
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale  
și Persoanelor Vârștnice



Comisia  
de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și  
de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare  
și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă  
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă  
al municipiului București



Nr. 0013930

# CERTIFICAT DE ABILITARE

a serviciului extern de prevenire și protecție

Nr.0897/PS din 27.08.2014

emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu  
modificările și completările ulterioare, în baza dosarului înregistrat cu nr. 57718, din 14.08.2014

Titular: **ROMAT CONSTRUCT - INTERNATIONAL S.R.L.**  
cu sediul social în localitatea **București** str. **B-dul. Basarabia** nr. **69**  
bl. **A16a** sc. **A** et. **-** ap. **2** județul/sectorul **2**  
Cod unic de înregistrare: **3939350**  
Nr. de înregistrare în registrul comerțului: **J40/11910** din data de **28.04.1993**  
Conducătorul serviciului extern de prevenire și protecție este: **STRĂUȚ JENICA**  
CNP **2641114400389**

Prezentul certificat atestă că, din analiza documentelor depuse la dosar rezultă că sunt îndeplinite  
cerințele prevăzute la art. 28 - 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității  
și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările  
și completările ulterioare.

Valabil până la modificarea condițiilor în baza cărora a fost emis.



Președinte,  
**Dr. ing. Bujor Constantin**  
(numele și prenumele, semnătura și stamila  
Comisiei de abilitare și avizare)

\*Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcționează Comisia de abilitare și avizare.



Tel/fax 0213405581, 0744506400, 0724566400.

Web: [www.romatconstruct.ro](http://www.romatconstruct.ro)

e-mail: [romatint@yahoo.com](mailto:romatint@yahoo.com)

# OBIECTE DE ACTIVITATE:



CONSTRUCTII CIVILE SI REABILITARI DE BLOCURI



VANZARI DE MATERIALE DE CONSTRUCTII



DEPOZITARE DE PRODUSE



COMERCIALIZARE DE SARMA GHIMPATA TIP NATO – BTO 25 CONCERTINA  
SI EXECUTIE DE LUCRARI DE SECURIZARE

# Constructii:

PROGRAMUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A UNUI NUMAR DE 15/17 IMOBILE SITUATE IN BUCURESTI, SECTORUL 5, ZONA V SI ZONA VI



## LUCRARI DE CONSTRUCTII

### MONTAJ-TERMOIZOLARE TERASE

contractul nr. 7613/17.10.2011

#### Blocurile

Bloc 117A Cal. Ferentari nr. 4A


sector 5

Bloc S2 str. Humulesti, nr. 6, sector

5

Lucrari executate:

- aplicare termoizolatie din polistiren expandat de 15/10 cm de inalta densitate (20kg/mp);
- aplicare folie polietilena;
- aplicare sapa de panta grosime 6 cm, armata cu plasa de 4mm;
- amorsare suprafata orizontala;
- aplicare strat de difuzie pe suprafata orizontala;
- aplicare bariera contra vaporilor dintre membranele bituminoase V 3 kg/mp( pe suprafata orizontala)
- aplicare membrana bituminoasa PA 4,5 kg/mp ardezie.

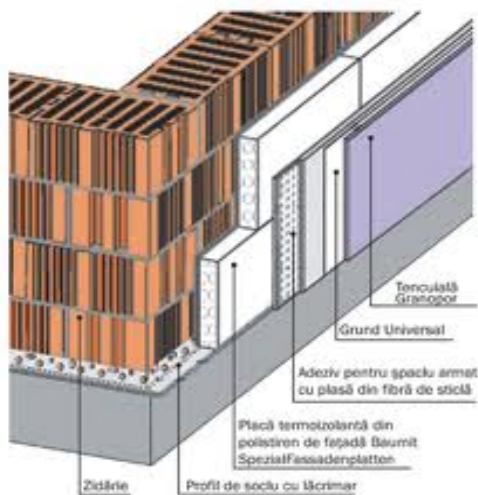

*LUCRARI DE CONSTRUCTII  
MONTAJ-TERMOSISTEM FATADA*

*Contractul nr. 7612/17.10.2011*

*Blocurile*

*Bloc 117A Cal. Ferentari nr. 4A  
sector 5*

*Bloc S2 str. Humulesti, nr. 6,  
sector 5*

*Lucrari executate in cadrul  
proiectului:*

*1. Termosistem fatada*

*-Decopertari de tencuiala  
desprinsa, tencuiala bruta dupa  
decopertare, tratare fisuri,  
montare de polistiren, straturi de  
spaclu, montat plase, executat  
tencuiala ;*





*-reparatii decorative*

*- reparatii glafuri, ferestre  
termopan*

*2. Termosistem casa scarii+  
subsol+camera pubele*

*-Decopertat tencuiala desprinsa,  
montare de polistiren, plase,  
zugraveli*

# PREZENTARE GENERALA A PRODUSELOR DIN PORTOFOLIUL FIRMEI SC ROMAT CONSTRUCTII INTERNATIONAL

Nr.crt	Denumire produs	Caracteristici/dimensiuni	POZE CU PRODOSELE
1	<b>SARMA GHIMPATA TIP NATO - BTO 25 CONCERTINA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BTO-25/450</b></li> <li>- diametru colac: <b>450mm</b></li> <li>- diametru minim dupa extensie: 350mm</li> <li>- lungime desfasurare colac: 10 ml</li> <li>- Lungimea desfasurata sarma: 88ml</li> <li>- nr spire/colac: 56 (aprox. 5 spire/ml)</li> <li>- nr. cleme la 2 spire: 3</li> <li>- lamele mari, tip fluture, 25x15mm</li> <li>- distanta intre lamele: 34-40mm</li> <li>- greutate: 6,3kg/rola</li> </ul>	
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BTO 25/700</b></li> <li>- diametru colac: <b>700mm</b></li> <li>- diametru minim dupa extensie: 600mm</li> <li>- lungime desfasurare colac: 10 ml</li> <li>- nr spire/colac: 56 (aprox. 5 spire/ml)</li> <li>- nr. cleme la 2 spire: 5</li> <li>- lamele mari, tip fluture, 25x15mm</li> <li>- distanta intre lamele: 34-40mm</li> <li>- greutate: 9kg/rola</li> </ul>	
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BTO 25/950</b></li> <li>- diametru colac: <b>950mm</b></li> <li>- diametru minim dupa extensie: 800mm</li> <li>- lungime desfasurare colac: 10ml</li> <li>- nr spire/colac: 56 (aprox. 5 spire/ml)</li> <li>- nr. cleme la 2 spire: 5</li> <li>- lamele mari, tip fluture, 25x15mm</li> <li>- distanta intre lamele: 34-40mm</li> <li>- greutate: 12,5kg/rola</li> </ul>	
4		<p>-<b>SUPPORT Y sau tip K</b> din teava rectangulara sau cornier, acoperit cu AE/OL/Zn (ptr sarma de 450,700,950)</p> <p>-<b>CLEME speciale de prindere pentru sarma tip NATO</b></p> <p>-<b>BRIDE de prindere speciale</b></p> <p>Pentru comenzi mai mari de 100 role beneficiati de un discount intre 2-5%</p> <p>Transport gratuit in Bucuresti. Consultanta gratuita. Achizitiile se pot face si prin intermediul <b>SEAP</b>.Asiguram servicii de consultanta si proiectare conform standardelor europene, astfel economisiti costul montajului putand achizitiona, optional, <b>echipamentul de instalare</b> adecvat, <b>sistemul profesional de prindere</b> si consumabile</p> <p style="text-align: center;"><b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b></p>	










5	LUCRARI DE SECURIZARE	<p>Lucrari de securizare perimetre ( incinte industriale si proprietati private)</p> <p>Domeniul de aplicatie: •Baze militare, penitenciare, aeroporturi, puncte de frontiere etc</p> <p>Gradul de securizare:</p> <p>• Maxim</p>	
		<p>Securizare efectuata in cadrul parcului industrial PROCEMA pe tot perimetrul acestuia.</p>	
6	SARMA GHIMPATA	<p>Sarma ghimpata Zn 20÷22 kg bobina O bobina are 200ml</p> <p>Diametru sarma Ø 2,25 mm. Lungimea ghimpilor: 20 ± 5 mm. Distanța dintre două noduri de ghimpi: 70...90 mm</p>	
7		<p><b>OB-PC</b></p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	
8	<p><b>PRODUSE – METALURGICE CONSTRUCTII</b></p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	<p><b>Plase sudate</b></p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	
9	<p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	<p><b>Sarma-neagra sau zincata</b></p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	
10		<p><b>Panouri bordurate zincate Termic dupa sudura</b></p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	



















11		<p><b>Tevi, bare, corniere, profile laminate</b></p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	
12		<p><b>CUIE de constructii toate dimensiunile</b></p> <p>De la lungimea de 60÷200mm</p>	
13		<p>- Organe de asamblare</p> <p>- suruburi, piulite si saibe toate dimensiunile</p> <p>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</p>	
14		<p>- <b>AUTOFILETANTE</b> toate dimensiunile din inox si otel</p> <p>- Suruburi autoperforante din inox sau otel si suruburi autofiletante</p> <p>- Surub autoperforant din inox sau otel, pentru imbinarea elementelor de constructie din tabla si surub autofiletant din inox sau otel, pentru pereti cortina.</p> <p>- Dimensiuni de: Ø4,8x25, Ø5,5x25/32/110 si Ø6,3x32 Cap hexagonal de 8 mm pentru cele de Ø4,8 si Ø5,5, si de 10 mm pentru cele de Ø6,3 Diametrul saibe cauciucate: Ø16 mm Material: Inox ( duritate conform clasei A2 )</p> <p>- Saiba cu garnitura de cauciuc pentru suruburi autofiletante</p> <p>- Şurubul este prevăzut pentru fixarea mascată a elementelor din lemn, plăcilor din material lemnos și alte materiale pe un suport de lemn.</p> <p>- Materiale: Confectionat din oțel, acoperit cu zinc galben. Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</p>	
15	<p><b>CONSUMABILE-SUDURA</b></p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	<p>Electrozi sudura toata gama/DUCTIL si MECHEL</p> <p>-Sarma sudura Sg2/Tubulara/ Sub strat de flux/Baghete.</p> <p>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	

16	<b>APARATE si ACCESORII PROFESIONALE ptr.SUDURA</b>	<b>MIG-MAG/TIG(WIG) /INVERTOARE/PLASMA</b> -Automatizari sectii cu aceste tipuri de aparate. -Truse sudare-taiere/Kituri sudura/ Pistoleti/ Clesti/Reductoare, Supape antiflacara/Duze. Etc Pret variabil in functie de tipul aparatului si de transport																													
17	<b>ABRAZIVE KLINGSPOR</b>	<b>Debitare/Polizare. Diamantate ( metal, inox, piatra, lemn, granit, beton), Benzi, Role, etc</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>																													
18	<b>ELECTRICE</b> <b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b>	<b>Cabluri ptr.retele electrice toate dimensiunile</b> <b>Cablurile sunt o multitudine de conductori izolati individual si stransi in o alta izolatia suplimentara. Putem oferi cabluri simple din aluminiu sau cupru in varianta rigida sau flexibila, variante uzuale ce au izolatia normala pvc modele, de cabluri, cu izolatia mai speciala rezistente la socuri mecanice, cabluri electrice cu rezistenta la frecare destinate atat instalatiilor electrice casnice cat si pentru instalatii electrice industriale.</b> <b>cablurile de date utilizate pentru telefonie , televiziune , internet sau automatizari semnale. Categori speciale de cabluri rezistente la foc, care se pot folosii la instalatiile din supermarketuri sau cabane din lemn deoarece rezista pana la 90 minute in flacara deschisa si nu emite halogenuri atunci cand se dezintegreaza.</b> <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	   																												
19	<b>BOBINAJ-REBOBINARI si REPARATII MOTOARE ELECTRICE CU PUTERI PANA LA 600 KW, si mai mari de 600 KW</b>	<b>Comenzile de reparatii se primesc numai pe adresa <a href="mailto:romatint@yahoo.com">romatint@yahoo.com</a></b>  <b>Preturi variabile in functie de cantitatii, dimensiuni si tipul comenzii</b>																													
20	<b>Textolid</b>  Placa de textolit este folosita in special in aplicatii mecanice, la producerea de diverse piese si subsamble cu foarte bune proprietati mecanice, dar in acelasi timp oferind foarte bune proprietati electroizolante. Poate fi folosit pentru crearea de placi electroizolante, borne, aplicatii de comutare si	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Placi textolid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>2mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>3mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>4mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>5mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>6mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>8mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>10mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>12mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>15mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>16mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>18mm</td><td>comanda</td></tr> <tr><td>20mm</td><td>comanda</td></tr> </tbody> </table>	Placi textolid		1mm	comanda	2mm	comanda	3mm	comanda	4mm	comanda	5mm	comanda	6mm	comanda	8mm	comanda	10mm	comanda	12mm	comanda	15mm	comanda	16mm	comanda	18mm	comanda	20mm	comanda	
Placi textolid																															
1mm	comanda																														
2mm	comanda																														
3mm	comanda																														
4mm	comanda																														
5mm	comanda																														
6mm	comanda																														
8mm	comanda																														
10mm	comanda																														
12mm	comanda																														
15mm	comanda																														
16mm	comanda																														
18mm	comanda																														
20mm	comanda																														









	multe altele. In plus, se preteaza si la aplicatii ale suprafetelor de frictiune.	<table border="1"> <tr> <td>25mm</td> <td>comanda</td> </tr> <tr> <td>30..100mm</td> <td>comanda</td> </tr> </table> <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	25mm	comanda	30..100mm	comanda					
25mm	comanda										
30..100mm	comanda										
21	Bare textolit:	<b>30x1000, 40x1000, 50x1000, 60x1000, 80x1000 mm</b> <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>									
22	<b>Policarbonat</b> <b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b>	<table border="1"> <tr> <td>Aspect</td> <td>Placi plane cu 2 si 3 pereti</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Transparente, bronz, opal, albastru si alte culori la cerere</td> </tr> <tr> <td>Grosime</td> <td>4,6,8,10,16, 20 mm, etc</td> </tr> <tr> <td>Densitate</td> <td>1,2 g/cm3</td> </tr> </table> <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	Aspect	Placi plane cu 2 si 3 pereti	Culoare	Transparente, bronz, opal, albastru si alte culori la cerere	Grosime	4,6,8,10,16, 20 mm, etc	Densitate	1,2 g/cm3	
Aspect	Placi plane cu 2 si 3 pereti										
Culoare	Transparente, bronz, opal, albastru si alte culori la cerere										
Grosime	4,6,8,10,16, 20 mm, etc										
Densitate	1,2 g/cm3										
23	Pertinax	<b>placi bachelita</b> cunoscute si sub deumirea de <b>placi pertinax</b> . Pertinax-ul (bachelita) este un material realizat din rasini fenolice cu o insertie natron paper - hartie kraft laminata. Produsul are caracteristici deosebite care il fac utilizabil intr-o gama larga de aplicatii. Pertinax-ul/bachelita are <u>proprietati mecanice si dielectrice excelente</u> , precum si o greutate specifica redusa (pe jumatate fata de aluminiu), rezistenta ridicata la factori chimici, si este prelucrabil mecanic (debitare, gaurire, etc). Proprietatile sale il recomanda pentru aplicatii in industria electrica, electronica si electrotehnica, in constructii, cat si in aplicatii mecanice uzuale (blaturi de masa, placi de raft, separatoare etc). Este folosit si in echipamente electrice si electronice, cat si in industria chimica si textila printre altele. <b>Gama de grosimi comercializata: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 30 mm (alte grosimi pe comanda, pana la 100 mm).</b> <b>Dimensiuni standard placi:</b> 980x1980 mm   1220x 1220 mm   1220x 2440 mm <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>									
24	Stiplex	Stiplex - ul este un material care in mod frecvent este folosit ca inlocuitor al sticlei, din el se pot confectiona geamuri, panouri publicitare, suporturi transparente, pereti despartitori, samd - datorita proprietatilor de rezistenta la spargere, fiind de 30 ori  Grosimi disponibile - placi stiplex transparent: • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm • 15, 20 mm (comanda) <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>									
25	<b>ECHIPAMENTE PROTECTIE</b>	<b>Manusi sudor/lacatus-piele</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>									

26		<b>Masti sudura cu cristale/simple,</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	
27		<b>Cotiere de protectie</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	
28		<b>Sorturi de sudura</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	
29		<b>Bocanci protectie cu bombeu metalic</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	<span style="float: right;">CE</span> 
30		<b>Cizme de protectie</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	
31		<b>Pufoaice/ Veste</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	
32		<b>Ochelari de protectie</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	
33		<b>Casti protectie</b>  <b>Preturi variabile in functie de dimensiuni si cantitatea livrata</b>	<span style="float: right;">CE</span> 
34	<p style="text-align: center;"><b>VOPSELURI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b></p>	<p><b>GRUNDURI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe baza de dispersie de silicat de potasiu si rasini acrilice pentru amorsarea suportului pe care se aplica tencuieli silicatiche in strat subtire, chituri si straturi de zugraveala</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vopseaua de grund este disponibila in mai multe culori la comanda beneficiarului</li> <li>- vopsea grund faciliteaza aplicarea tencuielilor</li> <li>- vopsea grund creste aderenta suprafetei</li> <li>- vopsea grund protejeaza suprafata impotriva umiditatii</li> </ul>	









35		<b>EMAILURI</b> Emailuri pentru lemn, metal, zidarie Emailuri pentru suport metal alchido-melaminice (tip auto) Vopsele clorcauciuc Emailuri epoxidice bicomponente	 Paleta de culori
36		Vopsele (toata gama) Vopsea lavabila profesionala, pe baza de polimeri acrilici de tip Latex, pentru finisaje, interior si exterior	
37		<b>AMORSA</b> Este un un produs pe baza de polimeri acrilici, aditivi si adjuvanti, pentru pregatirea tencuielilor exterioare sau interioare (chiar supuse la umezeala), si antimucegai, in vederea acoperirii cu vopsele lavabile sau tencuieli decorative. Este utilizata pentru pregatirea suprafetelor de baza minerala: beton, tencuieli, zidarie din caramida, BCA, rigips, etc., atat pentru fatade, cat si pentru incaperi. Dilutie de pana la 1 la 4. Imbunatateste proprietatile vopselelor economice de tip /Neomatt sau /Neomatt Plus	
38	<b>DILUANT</b>  Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport	Toate tipurile/Lacuri, etc  1.Diluant alchidic 2.Diluant tip auto/clorcauciuc 3.Diluant CLC, Marcaj 4. Diluant Epoxi	
39		<b>Adezivi pentru faianta si gresie</b> 1.Tassullo Termofix 2.Tassullo T-Fix 3.Tassullo T-fix IE 4.Tassullo T-fix FLEX 5.Ceresit CM 9 6.Ceresit CM 11plus (semiflexibil) 7.Ceresit CM 17 (flexibil) 8. Adeplast AFI 9.Adeplast AFN	
40	<b>TERMOIZOLATIE</b>  Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport	<b>MATERIALE PENTRU SAPE</b> 1.Sapa bruta (grosime min 50mm) Massetto Tassulo 2.Sapa autonivelanta T-Livel Tassullo (5mm) 3.Sapa autonivelanta SA Adeplast (10mm) 4.Sapa autonivelanta CN 69 Ceresit (10mm)	
41		<b>AMORSA SAPE</b> Amorsa sapa Thomsit R777 Amorsa penetranta pentru tratamentul preliminar al suprafetelor suport absorbante: betoane si sape. Bidon 10l (se	




42	<p>dilueaza 1:3 cu apa)</p> <p><b>GLDURI PE BAZA DE IPSOSURI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ceresit CT 126 (incarcare)</li> <li>2.Ceresit CT 127 (finisare)</li> <li>3.Adeplast Gletul Meseriasului</li> <li>4.Rigips Rimano Ten (incarcare)</li> <li>5.Rigips Rimano Glet (finisare)</li> <li>6.Saten gips Ekogips (finisare)</li> </ol>	
43	<p><b>MORTARE DE ZIDARIE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Adeziv BCA T-Span Tassullo</li> <li>2.Adeziv MZ BCA Adeplast</li> <li>3.Mortar caramizi T300 Tassullo</li> </ol>	
44	<p><b>TENCUIALA DECORATIVE</b></p> <p>Tencuiala Acrilica Quartz Dekor Tencuiala de soclu Tencuiala Siliconica Tencuiala silicatica Vopsea decorativa texturata Tencuiala silicatica Vopsea decorativa texturata</p>	
45	<p><b>GRUND DE AMORSARE</b></p> <p>Grund egalizare si umplere pori (Bidon 10 l)</p>	
46	<p><b>POLISTIREN EXPANDAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Polistiren expandat EPS 60 pt interior</li> <li>2.Polistiren expandat EPS 70 pt. exterior</li> <li>3.Polistiren expandat EPS 80 pt. exterior</li> </ol>	
47	<p><b>POLISTIREN EXTRUDAT</b></p> <p>Poate fii folosit pentru zone precum terase de trafic variat, pardoseli industriale, cat si pentru zone de soclu, placi asezate pe sol (radier general), pereti de subsol si chiar acoperisuri in panta (cu izolare peste astereala), polistirenul extrudat este solutia cea mai buna, respectand caracteristicile tehnice si grosimile recomandate de producator. Suprafata acoperita in fuctie de grosimea placii, per bax, este; grosime 5cm - 6m</p>	
48	<p><b>PLASA ARMARE FIBRA DE STICLA</b></p> <p>Plasa armare fibra de sticla 145 g/mp</p>	
49	<p><b>ADEZIVI POLISTIREN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceresit CT 85</li> <li>2. Ceresit Thermo Universal</li> <li>3. Adeziv si masa spaclu pt polistiren</li> </ol>	
50	<p><b>DIBLU RAPID 10X150</b></p> <p>Fixare mecanica a placilor din polistiren expandat sau extrudat pe pereti de caramida, BCA sau beton Necesari 4 - 6 buc/mp . La montare discul se recomanda a fi sub planul placii de polistiren. Se vinde la bucata.</p>	















51		<p align="center"><b>PANOURI TERMOIZOLATE TIP SANDWICH</b></p>	
52		<p><b>Ciment</b> Cimenturile uzuale sunt certificate conform standardului SR EN 197-1/2011: "Compozitie, specificatii si criteriile de conformitate ale cimenturilor uzuale". In conformitate cu acest standard, Lafarge detine trei tipuri de cimenturi uzuale, destinate realizarii unor structuri de beton simplu si armat din clasele C8/10...C30/37 pentru constructii civile si industriale, elemente prefabricate usoare, mortare uscate si adezivi.</p>	
53	<p align="center"><b>PRAFOASE</b></p> <p align="center">Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	<p><b>Multibat</b> Ciment tip MC12,5 pentru mortare de tencuială și zidărie Domenii de utilizare a Zidărie (pe suport de: blocuri de beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, BCA, blocuri din beton ușor) Tencuială (interioară sau exterioară) Amorsă: lapte de ciment sau mortar fluid Tencuială propriu-zisă Tinci (strat de finisaj) Suportul pe care se aplică poate să fie: beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, BCA, blocuri din beton ușor.</p>	
54		<p><b>Var stins</b> ambalat in saci de 25 kg si 50 kg</p>	
55		<p><b>Glet, ipsos, tinci</b> Gletul se foloseste pentru obtinerea de suprafete netede, in strat de max. 2 mm, pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor, in locuri uscate, fara umiditate permanenta.</p>	
56	<p align="center"><b>PRODUSE P.S.I</b></p> <p align="center">Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</p>	<p><b>Hidranti</b> Hidrant interior echipat cu furtun semirigid Dn251 1.Cutie hidrant interior 2.Cutie hidrant interior cu geam+keder 3. Cutie hidrant interior vopsire in camp electrostatic 4.Hidrant suprateran</p>	

57		<b>Stingatoare</b> <b>Stingatoare carosabile</b> <b>Stingatoare portabile</b>	
58		<b>Pichet PSI neechipat/echipat si lada de nisip</b>	
59		<b>Furtun PSI si accesorii</b> <b>racorduri, teava, robineti etc</b>	
60		<b>Costum PSI,</b> <b>Casca PSI cu vizor din policarbonat</b> <b>si fara vizor</b>	
61	<b>RECIPIENTI GAZE</b>  <b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b>	<b>Butelii oxygen/acetilena si alte gaze</b> <b>-noi si second hand</b> <b>Medicale si industriale</b>	
62	<b>CARBID</b>  <b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b>	<b>Butoaie de 25/50/100 kg.</b>	
63	<b>PLACI GIPSCARTON</b>  <b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b>	<b>grosimi 6÷30mm</b>  <b>Pentru pereti interioari si tavane suspendate</b> <b>Pentru suprafete cu umiditate ( Bai , Bucatarii,etc)</b> <b>Pentru suprafete rezistente la foc conform normelor PSI</b>	
64	<b>PROFILE si acesorii de rigips</b>  <b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b>	<b><u>Profile gips-carton (rigips)</u></b> Profilele de gips-carton (rigips) sunt fabricate din tabla zincata din otel cu grosimea de 0,5 si 0,6 mm. Profilele metalice sunt destinate pentru sustinerea structurii peretilor interioari si compartimentarea interioarelor cu pereti din gips-carton.  <b><u>Profile rigips pentru pereti de</u></b>	



		<p align="center"><b><u>compartimentare</u></b></p> <p><b>CW</b> – profile gips-carton verticale introduse in profilele UW ale peretilor despartitori, care servesc la placarea peretelui despartitor. Acestea pot fi CW 50, CW 75, CW 100, cu lungimi standard de 3000 mm si 4000 mm. Alte lungimi sunt disponibile pe baza de comanda.</p> <p><b>UW</b> – profile gips-carton horizontale pentru fixarea peretilor despartitori de pardoseala si plafon. Acestea pot fi UW 50, UW 75, UW 100, cu lungimi standard de 3000 mm si 4000 mm. Alte lungimi sunt disponibile pe baza de comanda.</p> <p align="center"><b><u>Profile rigips pentru tavane false si placari</u></b></p> <p><b>CD 60</b> – profilele CD sunt introduse in profilele UD si realizeaza structura sistemului Lungimi standard – 3000 mm, 4000 mm Alte lungimi sunt disponibile pe baza de comanda.</p> <p><b>UD 30</b> – profile periferice pentru fixarea tavanului sau placarii cu gips-carton. Lungimi standard – 3000 mm, 4000 mm Alte lungimi sunt disponibile pe baza de comanda.</p> <p align="center"><b><u>Profile rigips zincate de rigidizare UA</u></b></p> <p>Profilele de rigidizare UA sunt utilizate in zona usilor pentru prinderea tocului si sunt prevazute cu unul sau doua randuri de goluri alungite. Acestea pot fi UA 50, UA 75, UA 100 cu lungimi de 3000 mm, 3500 mm si 4000 mm.</p> <p>Alte lățimi sau lungimi sunt disponibile pe bază de comandă, iar condițiile de livrare se pot afla de la unitățile de desfacere</p>	    
65	<p align="center"><b>SURUBURI AUTOFILETANTE</b></p>	<p align="center"><b>Prinderea placilor de rigips pe profilele de tabla -toate dimensiunile</b></p>	
66	<p align="center"><b>IPSOS SI PASTA DE ROSTURI</b></p>	<p align="center"><b>Duraziv GM 53 pasta de chituire a rosturilor 5kg</b></p>	
67	<p align="center"><b>Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b></p>	<p align="center"><b>Super Rigips 5kg sau la sac de 25kg</b></p>	

68	<p align="center"><b>SCULE SI ACCESORII</b></p>	<p>Banda izolatoare PVC  Bidinea lemn  Burghiu SDS toate dimensiunile  Capete surubelnita bormasina  Cheie reglabila  Chinga cu clichet  Chinga cu clichet  Ciocan zidarie ascutit coada fibra profi  Ciocan zidarie ascutit coada fibra  Cleste papagal  Cleste taiat bolturi  Cutter 18mm  Cutter 18mm maner cauciuc  Disc diamantat uscat  Dorn zidarie profesional  Drisca maner lemn dreapta  Drisca plastic  Drisca superfinisata plastic dreapta  Fierastrau coarba  Fierastrau pt lemn dinti speciali  Fierastrau pt perforare  Foarfeca pomi telescopica  Foarfeca tabla centru  Foarfeca tabla fara arc  Foarfeca vie  Foarfeca tabla fara arc  Lacate galbene  Panze circulare pt.lemn vidia  Rulete cu protectie cauciuc  Ruleta cu varf  Pensule maner lemn  Trafalet galben  Spaclu inox maner plastic Etc  Comenzi functie de comanda clientului</p>	
69	<p align="center"><b>ECHIPAMENTE IT</b></p>	<p align="center"><b>Calculatoare, Monitoare, Imprimante, Tablete, fax-uri, etc.</b></p>	
70	<p align="center"><b>A . PRODUSE canalizari, fantani, etc Pret variabil in functie de cantitatea comandata si de transport</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tub de beton <math>\phi</math> 200 cu cep si buza (L=1m) si dren;</li> <li>2. Tub beton <math>\phi</math> 300 cu cep si buza (L=1m) si dren;</li> <li>3. Tub de beton <math>\phi</math> 500 cu mufa (l=1,5m);</li> <li>4. Tub beton <math>\phi</math> 800 cu mufa (L=1,5m);</li> <li>5. Tub beton <math>\phi</math> 1000 cu mufa (L=1,5m);</li> <li>6. Reductii plane si inele de repartitie (<math>\phi</math> 1000- <math>\phi</math> 800);</li> <li>7. Reductii plane si inele de (<math>\phi</math> 950- <math>\phi</math> 600);</li> <li>8 Rama betonata pentru camine vizitare;</li> </ol>	 <p>Tub beton <math>\phi</math> 200      tub beton <math>\phi</math> 500</p> <p>Reductii plane si inele de repartitie</p>

71	<p><b>B. Elemente pentru constructii si imprejmuiri</b></p>	<p>1. Blocheti din beton pentru zidarie portanta (20X30X20cm)(81Buc/mc);  2.Elemente de gard decorativ tip „semiluna” (20X12,5X10cm)  3.Canale de fum mici (46X46X20cm);  4.Canale de fum mari(52X52X25cm);</p>	  <p>Blocheti din beton pentru zidarie portanta      Elemente de gard</p>
72	<p><b>C.Elemente pentru pavaje si Drumuri</b></p>	<p>1. Pavele ONDARUSSO natur (tip S) VIBROPRESATE;  2. Pavele ONDARUSSO color (tip S) VIBROPRESATE;  3. Pavele ONDARUSSO finisate;  4.Dale carosabile natur VIBROPRESATE (50X40X10cm);  5.Dale carosabile color;  6. Dale necarosabile natur (50X50X5cm)  7 Borduri pentru drum VIBROPRESATE (50X25X20cm);  8. Borduri pentru drum finisate (50X25X20cm)  9 Borduri alei tesite natur Finisate (50X15X10cm);  10.Borduri tesite color Finisate (50X15X10cm);  11. Gura scurgere beton cu stut cu D=500mm; L=1,0m;  12. Prelungire gura scurgere cu D=500mm; L=0,5m  13. Prelungire gura scurgere cu D=500mm; L=0,7m</p>	<p><b>Pavele ONDARUSSO</b></p>   <p>Trefla      Secure</p>   <p>Solzi      I</p>   <p>Ecologica      S</p>   <p>Fagure      Remy</p>   <p>Scoica      Rotunda</p>   <p>Clasic      Rigola</p>

*In atentie:*

*Serviciului Marketing/Achizitii*

Supunem atentiei dumneavoastra Catalogul societatii Romat Construct International SRL, pentru gama de produse si servicii prestate .

Dupa vizualizarea catalogului speram ca v-am trezit interesul unei viitoare colaborari cu societatea noastra.

Multumim anticipat pentru timpul acordat si va dorim succes in activitatea dumneavoastra.

Cu stima

Director Tehnic

ing. ec Daniel Ficulescu

Pentru informatii suplimentare, va asteptam in locatiile noastre din:

1. B-dul Basarabia, nr. 69, Bloc A, nr. 16, scara A, parter, ap. 2;

2. Depozitul din incinta Comat Electro, str. Ghetu Anghel, nr. 1,

Sau ne puteti contacta :

tel/fax 0213405581,

web: [www.romatconstruct.ro](http://www.romatconstruct.ro)

e-mail: [romatint@yahoo.com](mailto:romatint@yahoo.com)